

Siège de jardin sur roues

Manuel d'utilisation

Améliore le confort du jardinier : permet de jardiner, tailler une haie/buisson, peindre tout en restant assis, sans se contorsionner : soulage le dos et les jambes



Caractéristiques :




- Large assise et rotative
- Hauteur ajustable
- Compartiment de rangement
- Charge maximale 135kg
- 4 pneumatiques Ø25 cm
- Composition : Acier et plastique
- Dimensions (environ) : 81*45*54 cm

Entretien :

Stocker dans un endroit sec, à l'abri des intempéries après utilisation.


Veiller à regonfler les pneus afin de faciliter les déplacements (rappel max 2.06ba / 30psi)

ELEMENTS	DESIGNATION	QUANTITE
A	Cadre principal	1
B	Siège	1
C	Roues	4
D	Compartiment de rangement	1
E	Plaque métal	2
F	Axe des roues	2
H	Colonne d'ajustement (de la hauteur du siège)	1
I	Épingle de fixation	4 (roues) + 1 pour colonne
J	Boulon pour le siège	4
K	Boulon pour le compartiment de rangement	4
M	Rondelle pour le siège	4
N	Rondelle pour le compartiment de rangement	4
O	Écrou pour le siège	4
P	Écrou pour le compartiment de rangement	4



Outils nécessaires :

Clé de 10 / clé de 17 / Gros tournevis cruciforme ou plat

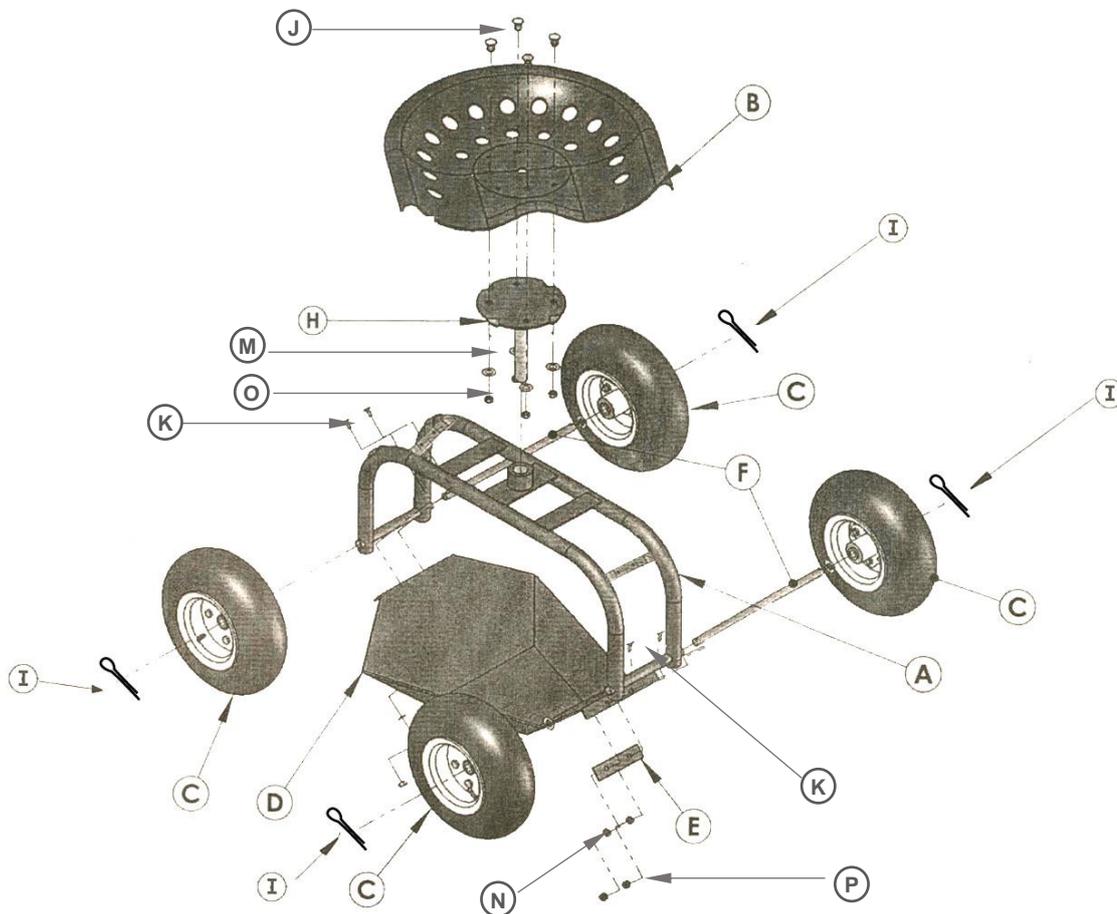

Installation :

1. Retirer les écrous O / rondelles M / boulons J préalablement installés sur la colonne d'ajustement H.
2. Fixer le siège B à la colonne H grâce aux 4 écrous O / 4 rondelles M / 4 boulons J. Assurez-vous que les trous sur la colonne H soient alignés avec les trous du siège B. Serrer à l'aide d'un tournevis tout en maintenant l'écrou avec une clé de 17.
3. Fixer la colonne d'ajustement H au cadre A en insérant l'une des épingles I fournies.
4. Fixer le compartiment de rangement D dans le cadre principal A. Utiliser les boulons K / plaque en métal E / rondelles N / écrous P. Veiller à bien aligner les trous du compartiment en plastique (D) avec les trous du cadre principal (A). Utiliser un tournevis et une clé de 10.
5. Installation des roues : retourner le siège. Insérer les 2 axes de roues F à chaque extrémité du siège. Puis installer les roues les unes après les autres (valves de gonflage vers l'extérieur) sur les axes précédemment installés. Utiliser les épingles I pour fixer les roues : tordre les bras des épingles I afin de fixer les roues.

Remarque / précaution d'utilisation :

Ceci n'est pas un jouet : ne pas laisser à portée des enfants.

Ne pas sur-gonfler les pneus : 2.1 ba / 30psi maximum

Ne pas utiliser le siège en pente car le siège pourrait basculer. Il n'y a pas de freins.

Ne pas dépasser la charge maximale recommandée : 135kg

Ne pas mettre plus de 2.3 kg dans le compartiment de rangement situé sous le siège.

Ne pas utiliser si l'un des éléments est endommagé ou cassé.