

Boule solaire de balcon 2 en 1 Neptune #35756

Notice d'utilisation

Boule craquelée solaire 2 en 1 conçue pour baliser le balcon ou terrasse. Son système de fixation collier permet d'être fixée sur la rambarde d'un balcon ou le long d'une gouttière.

La durée d'éclairage dépend de l'ensoleillement durant la journée : en hiver, la durée d'éclairage est moindre comparée à une journée d'été.

Lire toutes ces instructions avant de mettre ce produit en fonctionnement et conserver ces instructions. Ce produit est destiné à une utilisation privée. Il sert à baliser / décorer des voies de jardin, des plates bandes, des gazons et des entrées. Merci d'utiliser cet article comme décrit dans le mode d'emploi.



Caractéristiques :

- Boule craquelée en verre
- 2 systèmes de fixation fournis :
 - A. Collier de serrage de 30 cm : fixation rambarde de balcon ou gouttière (max Ø8 cm ou périmètre de 25cm)
 - B. Pied en inox 19.7cm : à planter dans le sol ou jardinière
- Panneau solaire polycristalin
- 2 LED (choisir l'effet lumineux souhaité)
 - A. 1 LED blanche
 - B. 1 LED changeante de couleur
- Durée de l'éclairage : 6h env. pour 1 journée de charge
- Dimensions (environ) : Ø9.5 cm/ hauteur 42 cm
- Interrupteur marche/ arrêt
- Fonctionnement avec 1 batterie rechargeable LR3 AAA NiMh 1.2V 600mAh







Installation :

Sortir délicatement la boule craquelée, le pied et le collier.

A piquer dans le sol :

1. Assembler les pieds en inox sur le globe en verre.
2. Choisir l'endroit où sera installée la balise (suffisamment ensoleillé pour obtenir des performances optimales : le panneau doit recevoir directement la lumière). Il ne doit y avoir aucune gêne à la charge (ombre, arbre, feuilles...)

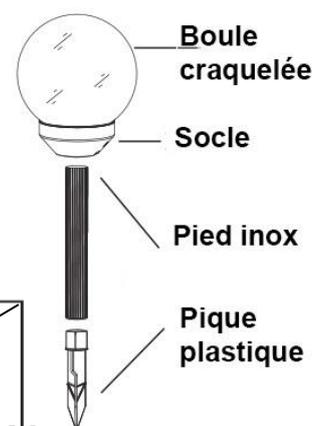


Assurez-vous que le panneau solaire soit orienté de telle façon qu'il ne recevra aucune lumière environnante à la tombée de la nuit (réverbères, projecteurs). Dans le cas contraire, le circuit de commande d'éclairage automatique ne pourra pas fonctionner et la lampe restera éteinte.

Accrocher à la rambarde d'un balcon ou descente de gouttière :



Insérer le collier au travers de la base, à l'endroit prévu à cet effet.

Tenir la décoration d'une main, et attacher à la rambarde de l'autre

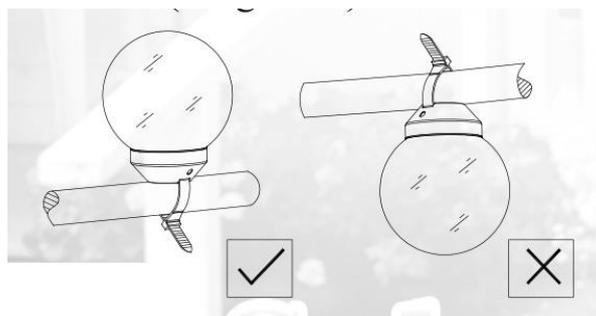

La boule doit être orientée vers le haut. Ne pas mettre vers le bas.

Serrez fort le collier pour bien maintenir la décoration.

Pensez à décrocher votre décoration en cas de vents forts ou tempêtes. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'installation sur la rambarde. Vous pouvez également fixer cette décoration sur la descente d'une gouttière (de diamètre maximal Ø8cm ou gouttière de 25cm de périmètre): répétez les indications ci-dessus.

Utilisation (marche / arrêt / sélection couleur) :


Ouvrir le globe en verre, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Par défaut, le curseur d'alimentation est sur OFF / arrêt (position n°3)

Laisser l'interrupteur sur arrêt (OFF) pendant 24h, mettre la boule sous les rayons du soleil, de façon à recharger pleinement la batterie.

Après cette charge complète, sélectionner la couleur d'éclairage souhaitée :

1. Blanc
2. Color Changing : Changement de couleur

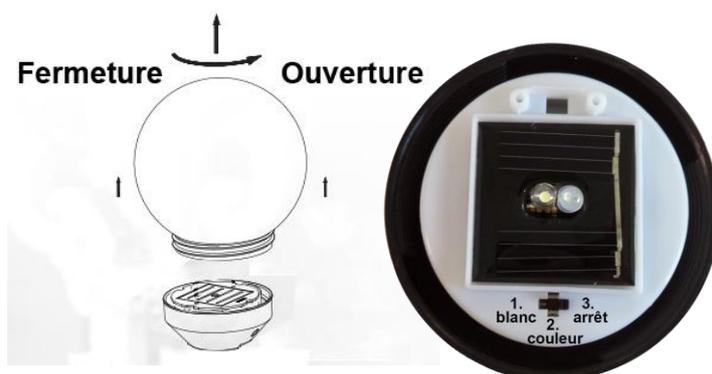

Puis refermer fermement le globe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remplacement de la batterie.

Il est recommandé de changer la pile rechargeable tous les ans.



Afin d'accéder au compartiment à pile, ouvrir le globe en verre, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Mettre le curseur d'alimentation sur OFF / arrêt (position n°3)


Oter le panneau solaire en retirant au préalable les 2 vis. Retirer la batterie usagée et la remplacer par une batterie neuve NiMh type LR3 (AAA) 1.2V 600mAh en respectant la polarité indiquée.

Refermer le panneau solaire : veillez à bien positionner les encoches.

Puis revisser les 2 vis. Revisser le globe fermement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

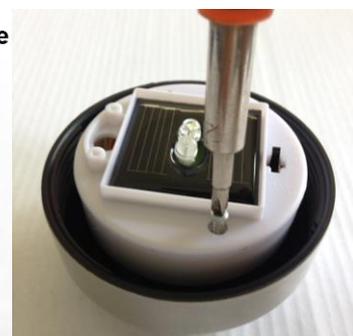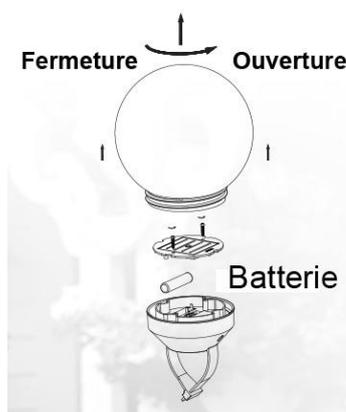

Encoches



Problèmes / solutions :

La lumière ne s'allume pas dès la tombée de la nuit :

- Assurez-vous que la décoration soit bien allumée (mettre le curseur d'alimentation en position 1 ou 2) et que le panneau solaire soit bien orienté sous les rayons du soleil pendant la journée, de façon à recharger la batterie la journée pour restituer la lumière à la tombée de la nuit. Il ne doit y avoir aucune gêne à la charge de la batterie (ombre, arbre, feuilles...)
- La décoration solaire ne doit pas être située sous une lumière environnante à la tombée de la nuit (sous un lampadaire ou projecteur)
- Laissez la décoration solaire pendant 24 à 48 heures sous les rayons du soleil en position ARRÊT-OFF (N°3) de façon à recharger complètement la batterie.
- Si après toutes ces opérations, la balise ne s'allume pas, veuillez remplacer la pile rechargeable



L'ampoule à led ne se remplace pas

- Lorsque vous souhaitez ranger la décoration, ou en cas de non utilisation prolongée, veuillez à la mettre dans un endroit sec en position arrêt/ OFF.

√ Sécurité et entretien

- Ne jamais immerger la borne dans l'eau.
- Ne pas utiliser en cas de conditions météorologiques extrêmes (notamment en cas de vent fort : veuillez décrocher la décoration de votre rambarde balcon)
- La société AIC International décline toutes responsabilités en cas de fixation non conforme (indiquée ci-dessus – paragraphe installation)

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

